Puffroller & PuffrollerOut

Accumulo
per acqua tecnica calda e fredda

60÷880 L

- Integrabile su tutti i tipi di impianti
- Rapidità di accumulo con erogazione abbondante e continua
- Alta efficienza per bassi costi di esercizio
- Assoluta igiene
- Lunga durata senza corrosione
- Semplicità di installazione
- Interno non trattato
- Punti di staffaggio per installazione a muro per i modelli 60/120 e 200 l
- Possibilità di installazione orizzontale o verticale per i modelli 60/120 e 200 l
- Isolamento in poliuretano espanso da 50 mm
- Predisposto per inserimento resistenza elettrica ausiliaria
- Rivestimento adatto all'installazione esterna (solo PuffrollerOut)

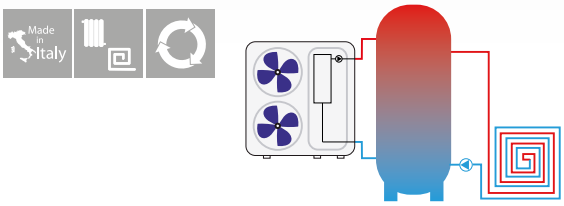

Puffroller / PuffrollerOut		60	120	200	280	400	480	750	880	1400
Capacità totale	l	57	123	203	277	399	473	732	855	1420
Spessore Isolamento	mm	50	50	50	50	50	50	100	100	100
Altezza totale con isolamento	mm	935	1100	1395	1560	1540	1840	1725	1975	2090
Diametro con Isolamento	mm	380	510	550	600	700	700	850	850	1060
Diametro con Isolamento **PuffrollerOut**	mm	500	600	650	700	800	800	990	990	1200
Peso a vuoto	kg	25	35	45	55	95	100	170	190	240
Press. max esercizio risc.	bar	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Temp max esercizio boiler	°C	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Collegamenti idraulici		**60**	**120**	**200**	**280**	**400**	**480**	**750**	**880**	**1400**
Sfiato		1"	1"	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4
Mandata caldaia		1" 1/4	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	2" 1/2	3"	3"	4"
Mandata riscaldamento		-	-	-	-	-	2" 1/2	3"	3"	4"
Ritorno caldaia-riscaldamento		1" 1/4	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	2" 1/2	3"	3"	4"
Termometro		1/2	1/2	1/2	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Sonda		1/2	1/2	1/2	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Resistenza elettrica		1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	2"
Scarico		1/2	1/2	1/2	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"

Accessori

RE1.5M3	Resistenza elettrica monofase 1,5 kW (L=340 mm) *	**VAS**	Valvola antiscottatura
RE2.0M3	Resistenza elettrica monofase 2,0 kW (L=390 mm) *	**VE24AT**	Vaso espansione 24 l per accumuli con capacità fino a 500 l
RE3.0M3	Resistenza elettrica monofase 3,0 kW (L=390 mm) *	**VEP35AT**	Vaso espansione 35 l per accumuli con capacità da 800 a 1000 l

* Non per modello 60-750-880-1400

Versioni

Standard	Unicamente per installazione interna	**Out**	Per installazione interna ed esterna